


# Dayanıklılığın Gücün Performansın Buluştuğu Nokta.

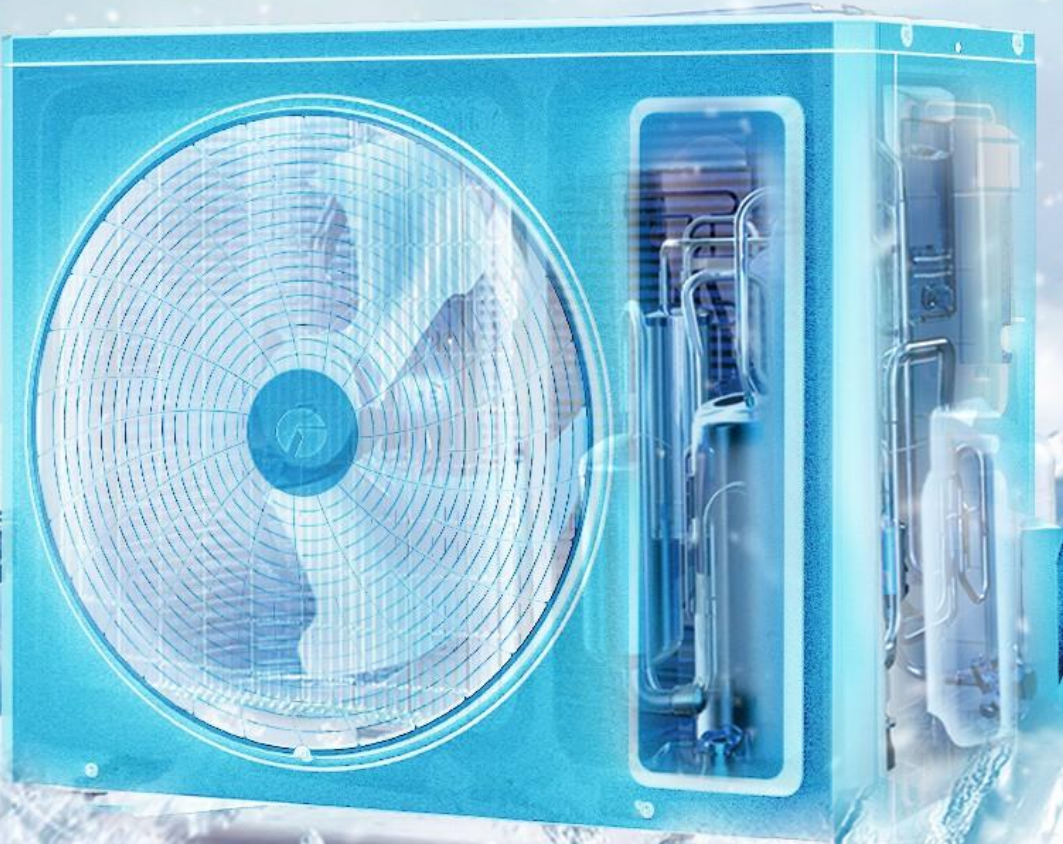

**Cooling TECH**  
Industrial Cooling Systems

# Kaliteden Ödün Vermeden...

## DUVAR TİPİ BLACK PRO İNVERTER

| ÜRÜN KODU                                                                        | MODEL    | SOĞUTMA BTU | ISITMA BTU | FİYAT   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|---------|
|  | BLACK 12 | 12.863      | 12.999     | ₺24.600 |
|                                                                                  | BLACK 18 | 20.164      | 20.710     | ₺36.200 |
|                                                                                  | BLACK 24 | 26.613      | 26.954     | ₺48.600 |

## DUVAR TİPİ İNVERTER

| ÜRÜN KODU                                                                          | MODEL  | SOĞUTMA BTU | ISITMA BTU | FİYAT   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---------|
|  | EVA 12 | 14.200      | 14.400     | ₺24.800 |
|                                                                                    | EVA 18 | 20.900      | 23.000     | ₺36.600 |
|                                                                                    | EVA 24 | 27.120      | 30.000     | ₺48.000 |

## TİCARİ SPLIT İNVERTER

| ÜRÜN KODU                                                                          | MODEL                        | SOĞUTMA BTU | ISITMA BTU | FİYAT   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------|
|  | KASET DCD 18                 | 19.600      | 20.800     | ₺49.200 |
|                                                                                    | KASET DCD 24                 | 28.000      | 29.500     | ₺62.000 |
|                                                                                    | KASET DCD 48 1- FAZ 220 VOLT | 51.180      | 52.886     | ₺95.000 |

|                                                                                    |                              |            |        |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|--------|-------------|
|  | SALON DMH 48- 1 FAZ 220 VOLT | SALON TİPİ | 48.000 | 52.886 | ₺ 95.000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|--------|-------------|

|                                                                                    |                               |         |        |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------|--------------|
|  | KANALLI DTİ 45-1 FAZ 220 VOLT | KANALLI | 42.000 | 48.000 | ₺ 100.000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------|--------------|

- \* %20 KDV Dahildir.
- \* Ürünler 3m borulama ve montaj dahildir.
- \* Montaj esnasında gerekli duyulursa vinç,portlift vs. dahil değildir.

# Kaliteden Ödün Vermeden...

## CARRIER DUVAR TİPİ İNVERTER



| ÜRÜN KODU      | MODEL      | SOĞUTMA BTU | ISITMA BTU | FİYAT   |
|----------------|------------|-------------|------------|---------|
| QHG PREMIUM 9  | DUVAR TİPİ | 9.000       | 11.600     | ₺56.000 |
| QHG PREMIUM 12 | DUVAR TİPİ | 12.000      | 14.339     | ₺58.000 |
| QHG PREMIUM 18 | DUVAR TİPİ | 18.000      | 22.861     | ₺75.000 |
| QHG PREMIUM 24 | DUVAR TİPİ | 24.00       | 27.979     | ₺87.000 |

## CARRIER TİCARİ SPLIT İNVERTER



| ÜRÜN KODU   | MODEL      | SOĞUTMA BTU | ISITMA BTU | FİYAT    |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| 10070317204 | KASET TİPİ | 26.990      | 30.504     | ₺100.000 |
| 10070317207 | KASET TİPİ | 42.002      | 48.007     | ₺126.000 |
| 10070317210 | KASET TİPİ | 54.000      | 59.000     | ₺135.000 |



|                          |            |        |        |              |
|--------------------------|------------|--------|--------|--------------|
| SALON 48- 1 FAZ 220 VOLT | SALON TİPİ | 42.000 | 48.000 | ₺ 130.000,00 |
| SALON 48- 3 FAZ 380 VOLT | SALON TİPİ | 52.710 | 63.125 | ₺ 160.000,00 |



|                           |         |        |        |              |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------------|
| KANALLI 24-1 FAZ 220 VOLT | KANALLI | 27.000 | 29.000 | ₺ 123.000,00 |
| KANALLI 48-1 FAZ 220 VOLT | KANALLI | 53.000 | 62.000 | ₺ 182.000,00 |
| KANALLI 60-1 FAZ 220 VOLT | KANALLI | 59.000 | 70.000 | ₺ 190.000,00 |

- \* %20 KDV Dahildir.
- \* Ürünler 3m borulama ve montaj dahildir.
- \* Montaj esnasında gerekli duyulursa vinç,portlift vs. dahil değildir.

# NEDEN BİZİM SEÇTİĞİMİZ CİHAZLARI SEÇMELİSİNİZ.

## KULLANICI

### Yüksek Enerji Verimliliği

Yüksek verimli tasarım, DC motor teknolojisi, son versiyonda tasarıma ilave edilen %10 enerji tasarrufu sağlayan inovasyon sayesinde 7,20 yi bulan SEER değeri ve A++ enerji verisi sağlar.

### Sağlık Koruması

5S sağlıklı hava misyonu ile tüm iç ünite kapasitelerinde taze hava girişi, opsiyonel sterilasyon modülleri, çoklu hava temizleme filtreleme ve yöntemleri ile eş zamanlı sağlıklı ve temiz hava sunar. (Opsiyonel)

### Sessiz Tasarım

Biyonik tasarlanan fan pervanesi ve kompresör düşük ses özelliği ile iç ortam ses seviyesi 28dB seviyelerine indirilmiştir.

### Konfor

Yüksek hassasiyetli ikili sıcaklık ve nem sensörü ile (  $\pm 0,5$  C ) sıcaklık konforunun tamamiyle sağlanması, iç ortam sıcaklık ve nem değerlerinin akıllı ikili sensör düzeneği ile ayarlanması ile konfor şartlarının üst seviyede tutulması

### Akıllı Kontrol

Uzaktan kumanda ve kontrol için WİFİ uygulaması  
Akıllı sensör ile 360 derece klima çevresinin sıcaklıklarının gözlemlenmesi, böylelikle hava üfleme yönünün otomatik ayarlanması ve oda sıcaklığına bağlı olarak klimanın çalışma modunun otomatik seçilmesi (Opsiyonel)

# MONTAJ-KURULUM

## Kolay Dış Ünite Montajı

Cihaz montajı yapılırken kablolama ve bakır borulama işleminin yapılması için cihaz kasasının açılması gerekmez, montaj zamanından tasarruf sağlanır.

## Küçültülmüş Tasarım

Tüm kapasite serilerinin dış ünitelerinde tek dış ünite fanı kullanılmış olup, nakliye ve montaj işlemlerinde kolaylık ve alandan kazanım sağlanır.

## Yer Tavan Üniteleri için Geliştirilmiş Tasarım

Farklılık yaratan uygun montaj işlemleri. Bakır boru bağlantıları cihazın sağ tarafındadır. 3 borulu işlemlerde ilave saha işlemleri gereklidir. Elektrik kutusu cihazın sol tarafındadır, böylelikle daha fazla ulaşım ve servis alanı bırakılmış olunur.

# SATIŞ SONRASI İŞLEMLERİ

## Farklı Arıza Çözüm Ekipmanları

Farklı arıza çözüm işlemleri kullanımı sağlanır. Taşınabilir arıza bulucu cihaz ile gerçek zamanlı cihazın çalışma parametreleri ve durumu anlık olarak izlenebilir. İzleme ve arıza bulma yazılımı sayesinde ise uzaktan cihazın durumu, çalışma şartları ve parametreleri izlebilir. Satış sonrası hizmetler birimi olarak arızaları en hızlı ve doğru şekilde tespit edip, gerçek çözüme ulaşılır.


## Dahili Elektronik Kutu

Kaset tipi cihazların tüm serilerinin elektrik kutuları cihaz içerisinden erişime olanak sağladığından asma tavanların eski modellerde olduğu gibi müdahale kapağı için kesilmesine gerek yoktur. Cihaz işlemleri için kaset tipinin ızgara panelini açmak yeterlidir.

## Dış üniteler için genel tasarım

U-Match VI serisi 3,5 kw dan 16kW'a kadar soğutma kapasitesi sağlamaktadır. Dış üniteler kanal tip, kaset tip, yer tavan tipi ve iç ünitelere bağlanabilir. Montaj ve bakım işlemleri daha kullanışlıdır.


# Kompresör Sessiz Tasarım

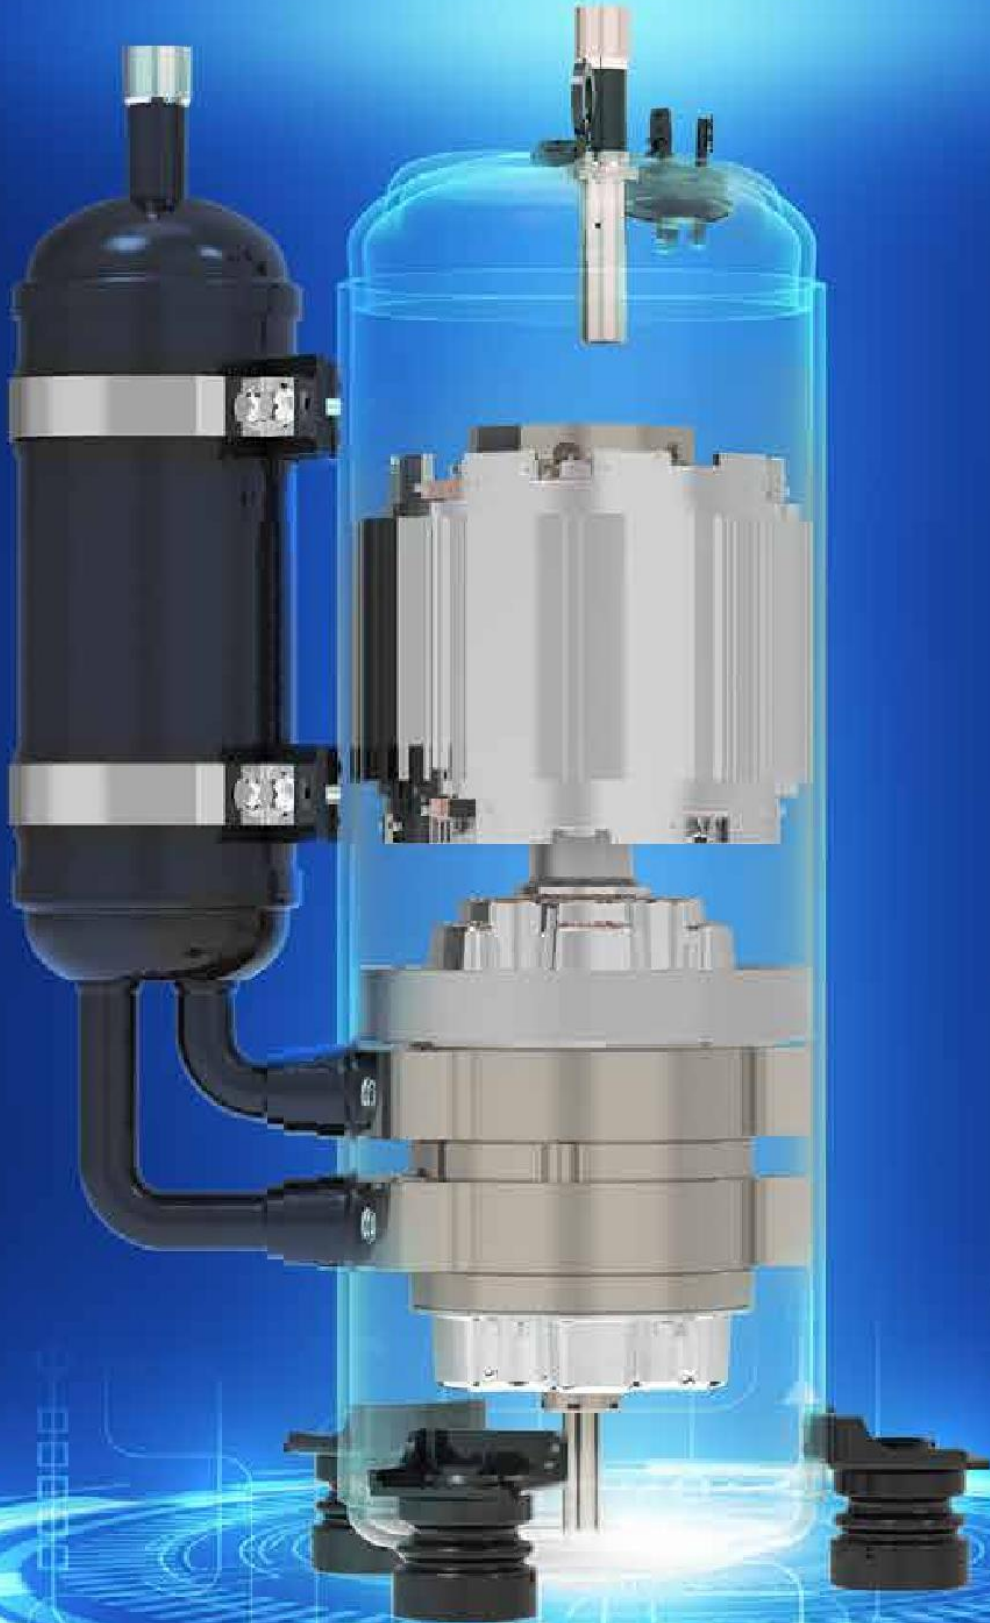

# Yüksek Verimli Kompresör

## Yüksek verimli motor

V yapı ve güçlü manyetik yapısı sayesinde değişken yük koşullarında en iyi verimlilik noktasında çalışma imkanı sağlar.




## Dayanıklı Slide Kanatçık

Karbon kaplama uygulanmış kayar kanatçık mükemmel dayanıklılık ve performans sunar.



## Güçlü Ana Mil

Tam yüklerde QT700 güçlü dayanımlı ana mil ile birlikte güçlendirilmiş yüzey uzun süreli dayanım sağlar.

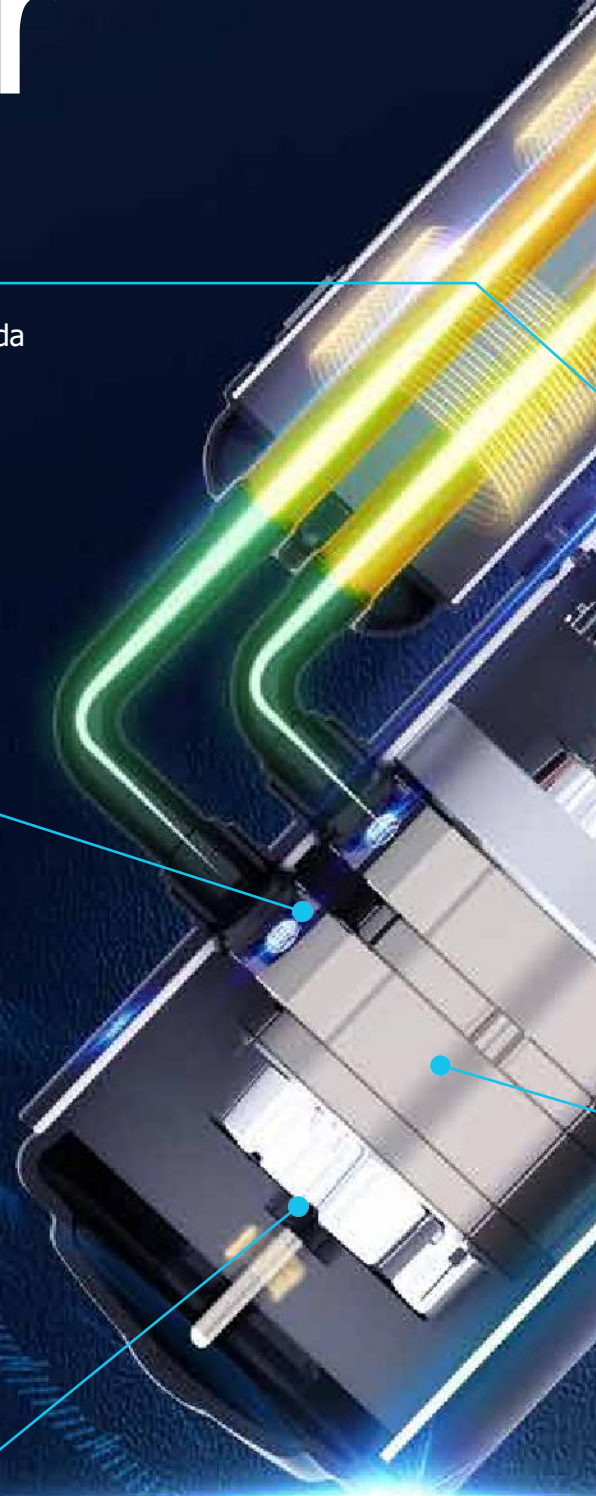

## Düşük Yağ Gönderme Oranı

Kompresör içerisinde yağın daha fazla süreli kalmasını ve yağlamayı daha iyi oranda yapmayı sağlamak amacıyla geliştirilmiş gaz ve yağ ayırıcı kullanılır ve çok daha az miktarda yağın sisteme gitmesi sağlanır. Bu sayede yüksek dayanım ve uzun ömür sağlanır.




## Hava Valfinde Yüksek Hassasiyet


Hava valfi daha düşük akışlara tepki verecek şekilde geliştirilmiş olup kompresörün daha geniş yük ve frekans aralığında çalışmasına olanak verir.



## Yüksek Verimli Silindir

Düz silindir yapısı kriyojenik işleminden geçirilip alaşım ile güçlendirilmiştir. Silindir içerisinden oluşan kaçağı minimuma indirmek ve aşınmayı azaltmak hedeflenmiştir. Böylelikle kompresör verimliliği yükselmiştir.





## Yeni Flanş Destek Gövdesi

Yeni destek flanş yapısı ile yüksek sertlik ve dayanım, düşük titreşim ve iyileştirilmiş ses kalitesi



## İkili Yüzey Ses Sönümleme Tasarımı

Kompresör basma hattında oluşan sesin düşürülmesi için oluşturulmuş ses sönümleme yapısı



## Destek Ekipmanları

Yüksek dayanımlı destek parçaları kompresörün titreşimini ve oluşacak çalışma ses seviyesini düşürür.



## L Şekilli Ayak yapısı

L şekilli ayak yapısı sayesinde yer çekiminin merkeze getirip titreşimi en alt seviyeye indirgenmiştir.




## Gövde

Daha kalın tasarlanan gövde kompresörün sertlik ve gürültü yayılımını düşürmek için tasarlanmıştır.

# Tüm DC Inverter Sistem

## DC inverter Kompresör

180° dalga adımsız hız düzenleme kontrol sistemi kapsamı sayesinde, kompresörler yüksek enerji tasarrufu ile çalışmaktadır. 0-120 Hz frekans aralığında değişken dış ortam şartlarına göre uygun hız düzenleme verileri ile çalışır.

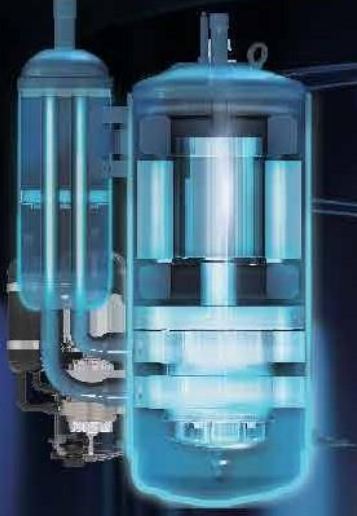

## DC elektronik Genleşme Valfi (EXV)

Adımsız fonksiyon ile çalışan elektronik genleşme valfi 0 ile 480 pulse aralığında çalışma gösterir. Farklı çalışma şartları ve yüke göre yüksek doğruluk payı ile soğutucu akışkan akış kontrolü sağlar. Diğer geleneksel yöntemlere göre %5 enerji verimliliği artışı sağlanır.

Not: Sadece DC güç beslemesi



## DC Drenaj Pompası

DC tasarım ve 12 V zayıf akım kontrolü ile %40 yüksek verimlilik ve güvenli çalışma şartları sağlanır.

Not: DC güç beslemesi ve sadece kaset tip cihazlarda mevcut.



## DC Fırçasız Motor (Dış ünite)


Yüksek verimli DC inverter tasarımı ve yüksek hassasiyet sayesinde dış ünite fan motoru daha düşük manyetik kaçak ve güç kaybı yaşar. Motor verimliliği genel AC motora göre %32 daha yüksektir.



## DC Fırçasız Motor (İç ünite)



AC ve DC motor verimlilik karşılaştırma

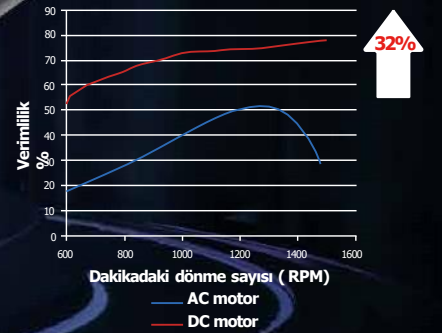

# Sağlık Koruması

## Taze Hava Kontrol

Kaset ve kanal tipi ünitelerin tüm serileri taze hava giriş ekipmanları ile donatılmıştır. %8 ile %12 oranında taze havanın dış ortamdan iç mahale girişini sağlar.

Yüksek kapasiteli modellerde mevcuttur. %5-%10 Taze hava girdisi için opsiyonel taze hava girişi olan panellerin kullanımını öneriyoruz.


\*Sipariş üzerine getirilir.



## Sterilizasyon Filtreler için Farklı Opsiyonlar

Kitin, aktif karbon, fotokatalitik, gümüş iyon , çoklu multi vitamin gibi farklı özelliklere sahip filtrelerin kullanımı müşterilerimize opsiyon olarak sunulmuştur.

\*Sipariş üzerine getirilir.

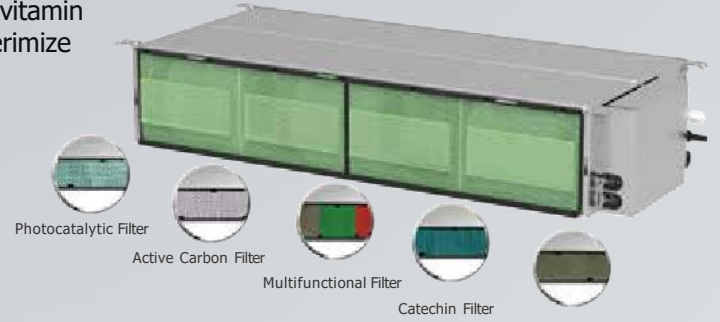


## 56 °C Kendi Kendini Temizleme Sistemi

GREE yüksek sıcaklık kendi kendini temizleme sistemi 5 farklı adımda tozları evaporatörden temizler ve otomatik olarak yüksek sıcaklık sterilizasyon işlemini aktif eder. Bu sayede klima iç ünitesi temizlenmiş ve sağlıklı bir şekilde kullanıma hazır hale getirilmiştir.

### Yoğuşma

Yoğuşma sağlayarak kirleri evaporatör üzerinde biriktirir.

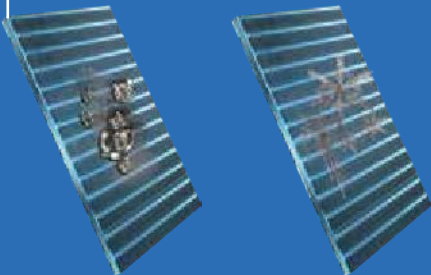


### Donma

Partikülleri evaporatör finlerinden ayırmak için donma işlemi başlar.

### Buz Çözme

Kirlerin evaporatör yüzeyinden atılması için buz çözme işlemi uygulanır.

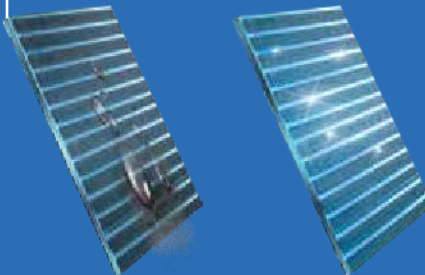

### Kurutma

Kirlerin atılmasından sonra evaporatör kurutma işlemi için yüksek ısıda ısıtılır.

### Sterilizasyon

56°C'de sterilizasyon temizlik



# Uzun Mesafe

## Uzun İletişim Mesafesi

Uzun mesafe güçlendirilmiş iletişim hattı teknolojisi sayesinde iç ünite ve dış ünite arasındaki mesafe 100 m'ye ulaşabilir. Farklı tip konut ve ticari uygulamalara uygundur.



## Bileşik İletişim Ağı

Bir dış ünite ve bir iç ünite arasındaki iletişim özelliklerine bağlı olarak iki farklı iletişim hattı düzenlenmiştir; LNS BUS ve HomeBus

### BUS1: LNS BUS

Ürün geliştirme çalışması neticesinde dış üniteler birden farklı iç üniteler ile bağlantı sağlayabilir. Bunlar arasında kaset tipi, kanal tipi, yer-tavan tipidir. Uygulama taleplerini karşılamaları için uzun mesafeli iletişim ve güç hatları düzenlenmiştir.



### BUS2: Terminal Kontrol BUS XE7A-24 H/C

Kablolu/merkezi kumanda gibi kumanda geliştirme: HBS iletişim teknolojisi iç ünite ve ekran terminalleri arasında kurulur. Kontrol terminalleri U-match ve VRF sistemler ile uyumludur.

# Enerji Tasarrufu

U-Match IV (6) yeni jenerasyon sistemlerde R32 çevre dostu gaz kullanılmaktadır. Yüksek verimli yapısal tasarım, DC motor tercihi, yüksek verimli kompresör ve motor, geliştirilmiş ısı eşanjörü teknolojisi sayesinde %10 enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

SCOP\* değeri  
**%10,3**  
oranında  
arttırılmıştır.

Yeni ve eski seri 7,1 kW modellerinin performans değeri

4.40  
4.20  
4.00  
3.80  
3.60  
3.40  
3.20  
3.00

EER

COP

SCOP



U-Match V



U-Match VI


## Arttırılmış ısı eşanjörü tasarımı

- Yeni tasarlanan iç yiv tasarımı sayesinde ısı transfer oranı arttırılmıştır. Küçültülmüş yiv açıları ısı tranfer yüzeyini arttırır. Geniş helix açılar akışkan yoğunluğunu ve türbülansı arttırır. Daha çok diş sayısı ısı transfer alanını ve verimliliği arttırır

U-Match V

U-Match VI

- Akışkan hattı üzerinde düşürülmüş direnç tasarımı ve yeni geliştirilen fin, rüzgar alanı dağıtım tasarımı ısı transfer verimini yükseltir.

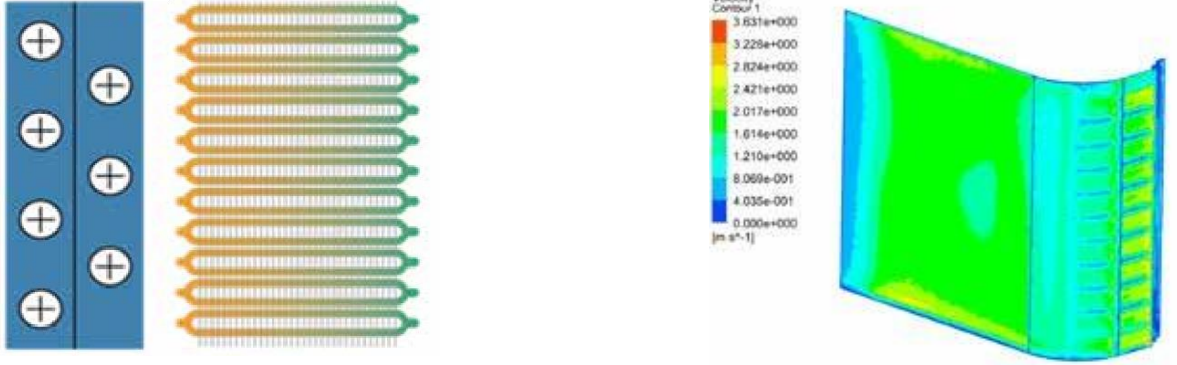

## Yüksek Verimli DC motor

- Yüksek yoğunluklu manyetik tasarım ile, 10 kutup eşleşmeli DC motor , AC motorlara göre %32 daha verimli çalışmaktadır.



## Rüzgar ve Hava Atış Pozisyonu Optimizasyonu

- **Düşük hava dirençli ızgara tasarımı**


Yağmur damla şekilli ızgara modeli ve hava türbülans engelleyici yapı ile %2 arttırılmış hava debisi

- **Düşük hava dirençli motor desteği**

U şeklindeki motor sayesinde rüzgar yönü alanında %55 oranında azalma ve hava debisinde %1,5 oranında artış


- **Verimli bionik fan kanatları**

Bionik fan kanatları uzatılmış pervane kanatlarına ve geniş dönüş açısına sahiptir. Bu durum da aerodinamik performansın iyileştirilmesinde ve hava debisinin %10 arttırılmasını sağlamıştır.

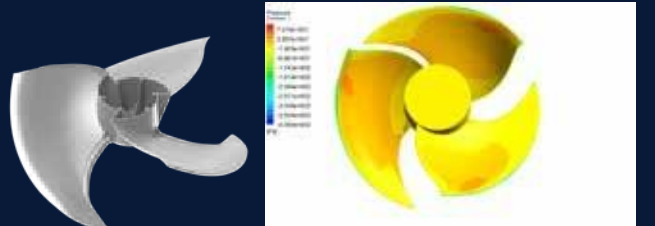


## Düşük Gürültülü Çalışma Kontrolü

Fan Çalışma kontrol algoritması dalga boyunda düzenleme yaparak çalışma akım harmonisi düşürür. Böylelikle fan motorunda ses ve titreşim azaltılır.

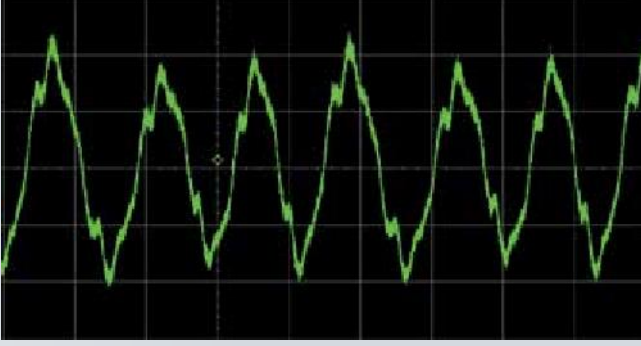


Akım harmonisi yumuşak geçişli olmadığından dolayı düşük performans ve yüksek ses yaratır.

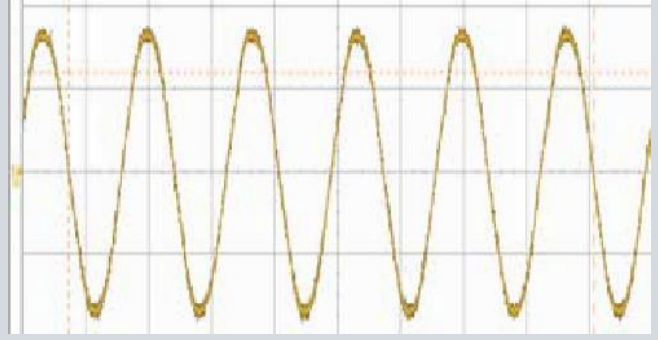


Gree: yumuşak dalga boyları düzenlemesi sayesinde düşük ses seviyesi

## Düşük Voltajlı Kalkış

Geliştirilen teknoloji ile 175V seviyelerindeki düşük voltajlarda dahi kompresör normal çalışma şekliyle kalkış yapabilir.

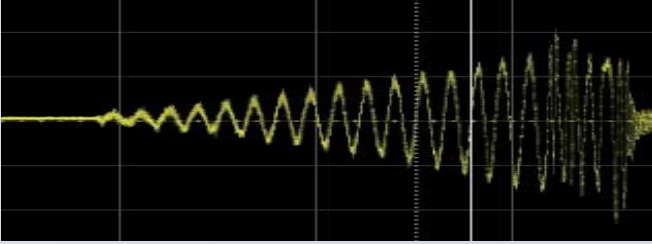


Düşük voltajda kalkış başarısız

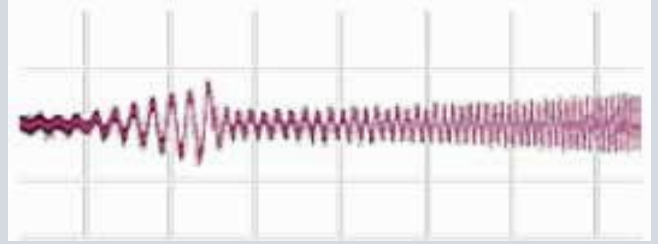

Gree: Düşük voltajda yumuşak kalkış ve düzgün çalışma performansı

## Gece Sessiz Modu\*

Bu özellik gece boyunca ses seviyesini minimuma indirir.

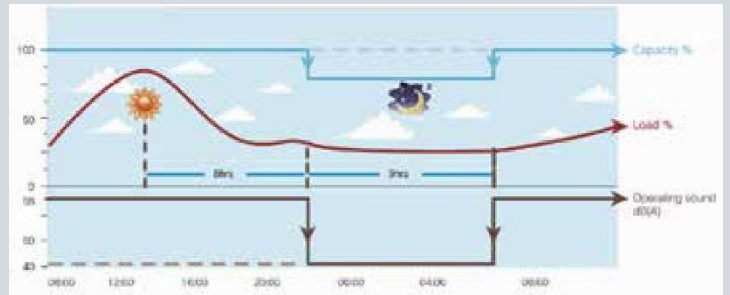


\*Not: Talebe göre uygulanabilir. Opsiyoneldir.


# Operasyonel Dayanıklılık

## Geniş Voltaj Aralığı

Sürücü ve elektronik kontrol parametre tasarımı sayesinde U-Match VI ürünleri geniş voltaj aralığında çalışabilir. Voltajın 180V değerine düşme durumunda bile normal çalışma rejimine devam eder.

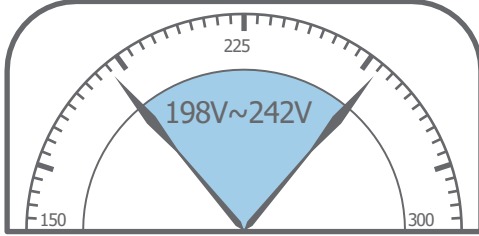

Diğer markalar

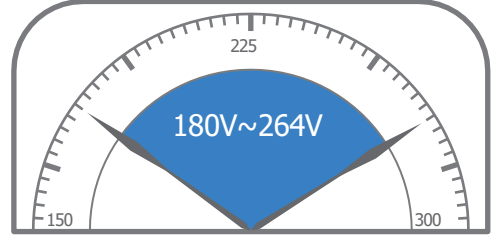

## Çok düşük ortam sıcaklıklarında Soğutma performansı

Soğutma modunda cihazın çalışma aralığı **-20°C** ye kadar düşürülmüştür. Sistem ve kontrol odaları gibi yıl boyunca soğutma ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygundur. Kuru kontak modülleri sayesinde 24 saat dilimlerinde farklı çalışma şartları ayarlanabilir.




## Geniş Çalışma Aralığı

DC inverter sistem ile geliştirilmiş kompresör ve motor, akış kontrolü yapabilen elektronik genişleme valfi ile özellikle kış iklim şartlarında çalışma performansı gösterir.

Dış ortam çalışma sıcaklığı soğutma modunda : **-20°C ~ 52°C**

Dış ortam çalışma sıcaklığı ısıtma modunda : **-20°C ~ 24°C**

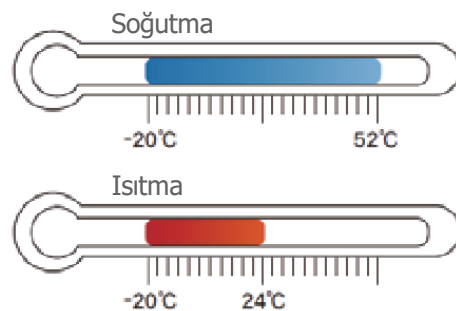

## Güvenlik önleyici ölçümler


Ürünler CE sertifikalıdır.



### Dış Ünite



Yüksek/alçak  
basınç koruması



Yüksek basma  
sıcaklığı koruması



Soğutucu akışkan  
kaçak kontrol



4 yollu vana koruması

### İç Ünite



Fan koruması



Dreanaj taşma  
koruması



Donma koruması



Aşırı yük koruması

### Kontrol



Aşırı akım koruması



Faz koruması




IPM aşırı sıcaklık  
koruması

# Akıllı Kontrol



# Çoklu kontrol Özellikleri

Özellikli kumandalar seçilmesi durumunda son kullanıcılara farklı alternatifler sunulabilir.

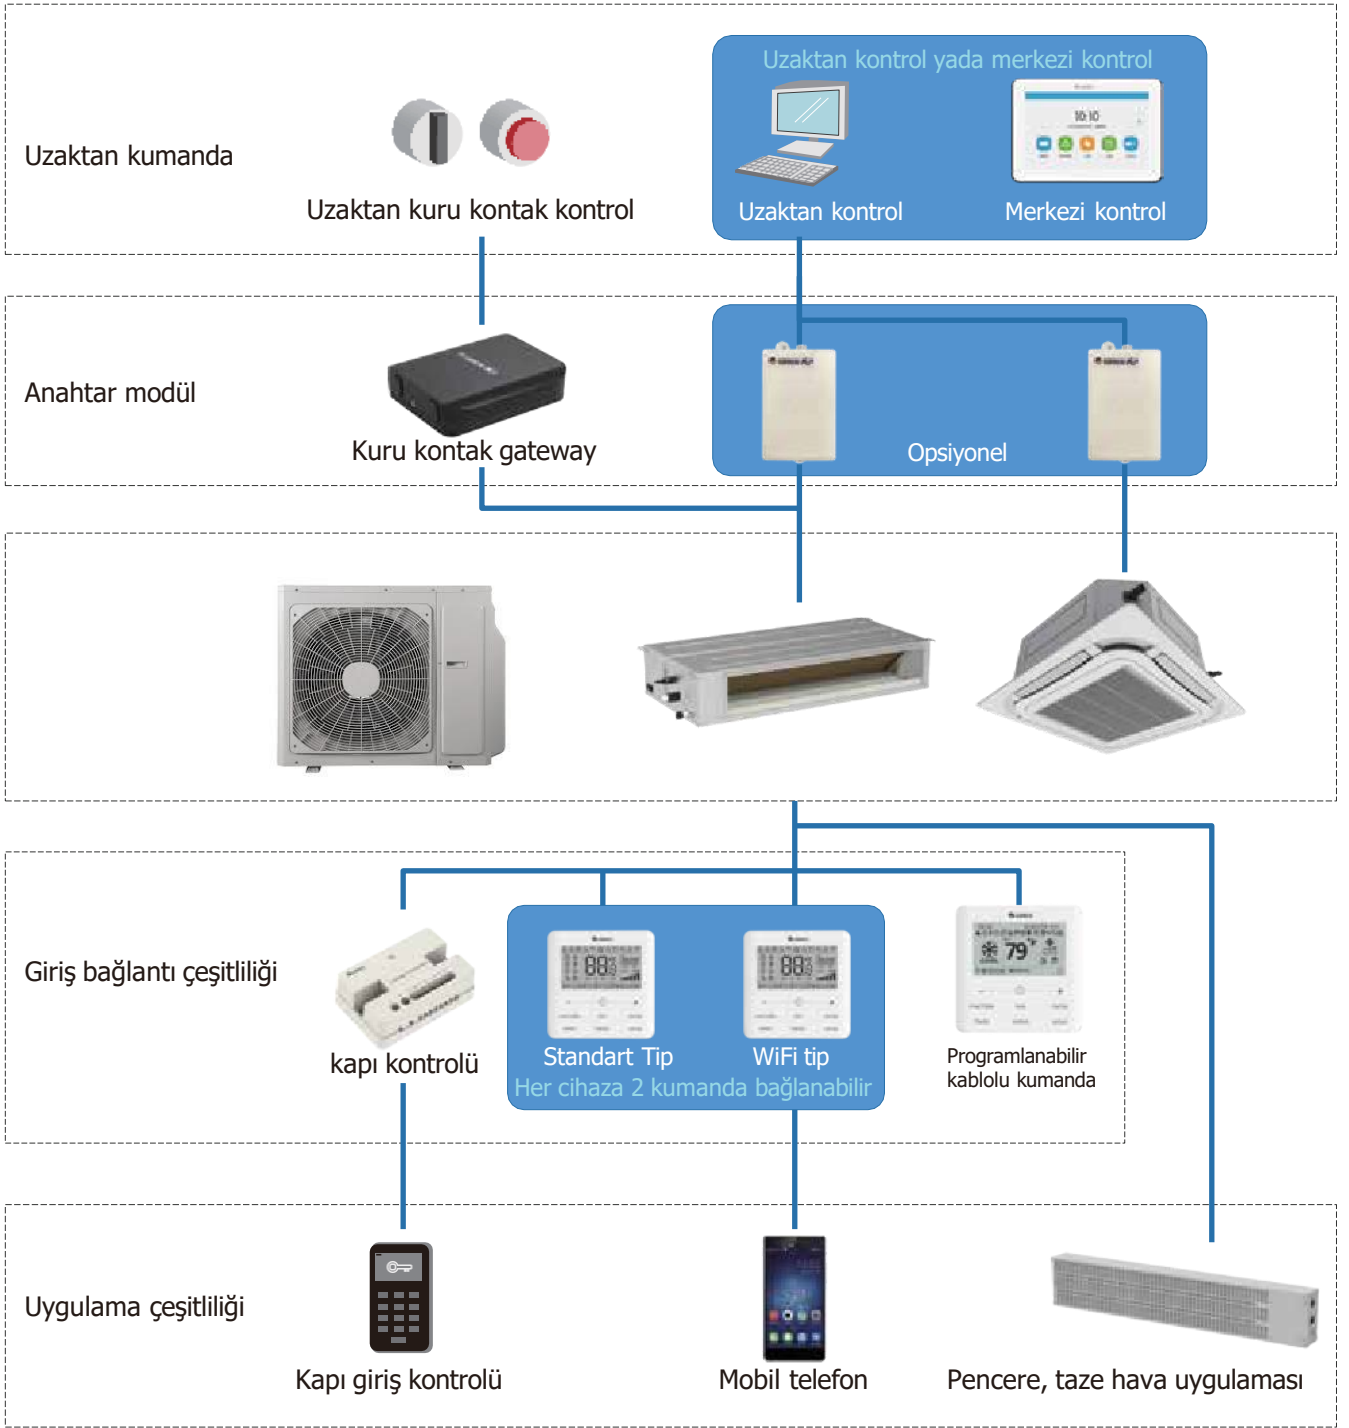

Not:  
Ürün üzerinde devamlı geliştirme yapıldığından, doğru cihazın seçimi için lütfen satış ekibi ile görüşünüz.

# Opsiyonel Kontrol Ekipmanları


Gree çeşitli şartları sağlaması için geniş yelpazeli kablolu veya uzaktan kumanda seçenekleri sunmaktadır. Müşteriler gerçek ihtiyaçlarına göre uygun olan ekipmanı seçebilirler.

| Ürün                   | Model         | Görünüş                                                                            | Özellikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablolu kumanda        | XE7A-241/H    |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Düz yüzeyleri ile sade görünüş.</li><li>• Sıcaklık set ayarlarında 0,5°C hassasiyet ve arka ekran ışığı</li><li>• aynı anda hem sıcaklık hem nem ölçümü</li><li>• Gizlenmiş kızılötesi alıcısı ile kızılötesi uzaktan kumanda ile birlikte çalışma</li><li>• Model XE7A-24/HC ile WİFİ özelliği</li></ul> |
| Kablolu kumanda (WİFİ) | XE7A-724/HC   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Merkezi kumanda        | CE52-247/F(C) |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 36 iç üniteye kadar kontrol imkanı</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Grup Kontrol


Grup kontrolü ile kanal tipi klimalarda 8 gruba kadar bağımsız sıcaklık kontrolü yapılabilir. Wifi kontrollü mobil uygulama üzerinden seçilebilir.

- **Kablolu grup kumanda:** 4.3 inch renkli ekran. Uygulama deneyimi için dokunmatik ekran. Her grup için bağımsız sıcaklık kontrolü ve haftalık zamanlayıcı programlama
- **Kablosuz RF sıcaklık kumanda:** Uygun kablosuz kurulum, basit gösterge paneli
- **WIFI modül:** sıcaklık kontrolü, her grup için açma/kapama komutu, haftalık zamanlayıcı özelliği

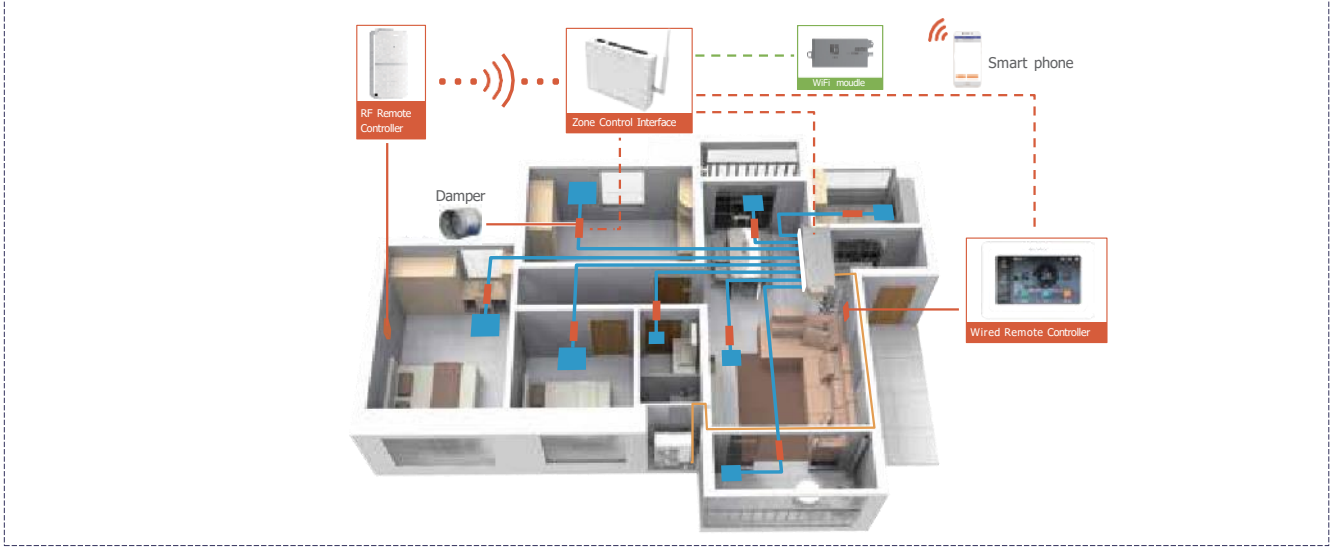

## Uzaktan kontrol

Uzaktan sistem ile 255 adet iç üniteye kadar cihaz kontrollü sağlanabilir. Şu an için sadece iki tane seçili gateway protokolü vardır; BACnet ve Modbus.

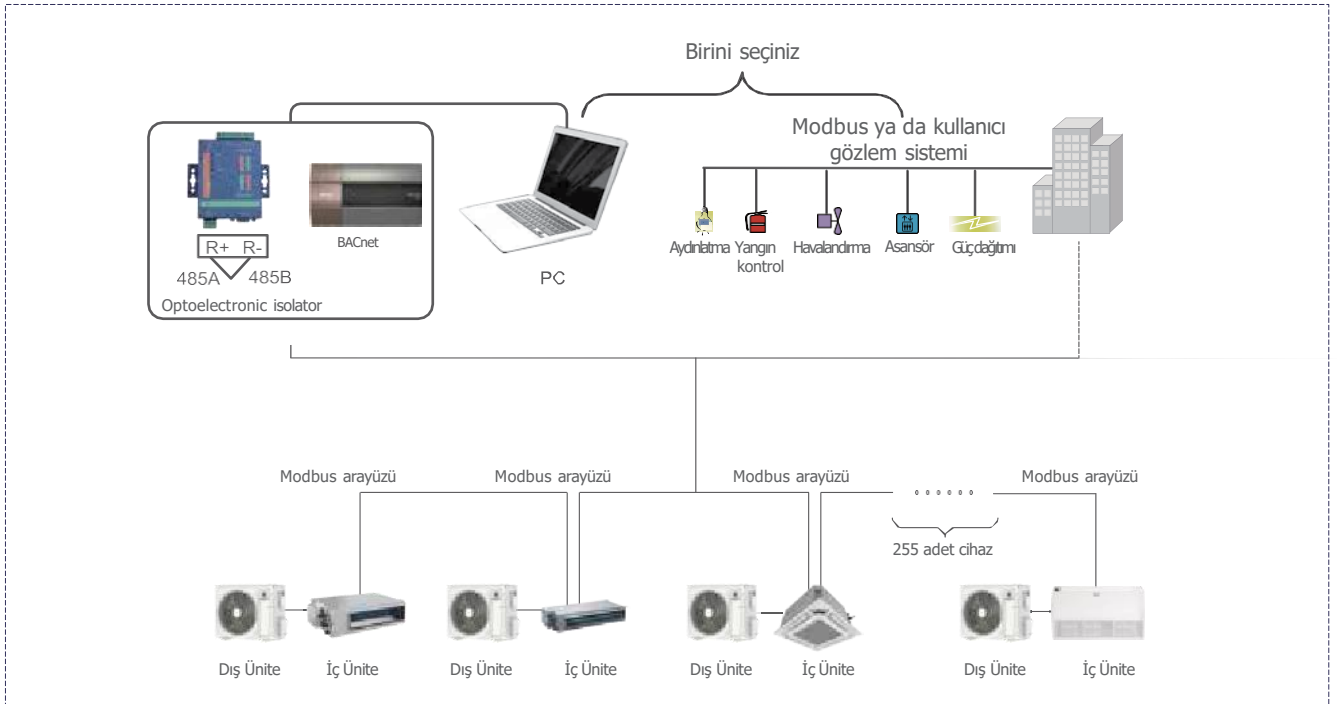


## WIFI Akıllı Kontrol

Ofis ve otel gibi projelerde kullanılan tüm GREE cihazlar GREE+ uygulama ile tek merkezden kontrol edilebilir.



## Merkezi Kontrol

CE52-24/F(C) ile 36 adet iç üniteye kadar cihazları tek bir noktadan kontrol edebilirsiniz. Ticari uygulamalar için oldukça elverişlidir. GMV VRF sistemi ile de bağlantılanabilir.

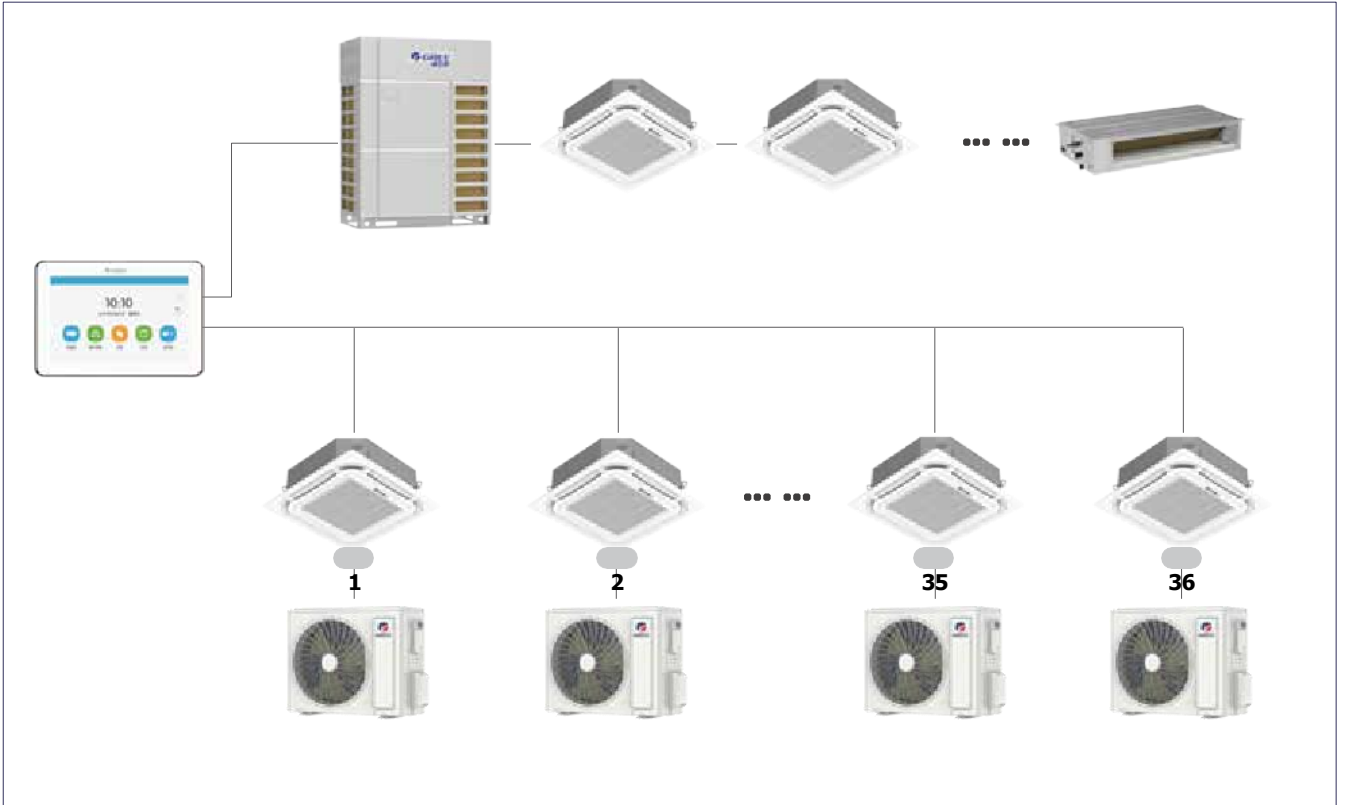



# OTEL

## İkili kablolu kumanda

Bağımsız olarak iki kablolu kumanda bir klimayı kontrol edebilir. Kapı ve yatak kısmına konumlandırılan iki eş özelliklere sahip kumanda klima kullanım verimliliğini en uygun düzeyde tutar.



## LE60-24/H1

Kapı giriş sistemine bağlanabilen kontrol cihazıdır. Klimanın durması için ilgili kapı kartını çıkartmak ve yeniden çalışması için de takmak yeterlidir.






# OFİS

## U-Match Bulut Kontrol Sistemi

Kablolu kumanda üzerindeki WIFI veya harici WIFI modülü ile kullanıcı mobil cihaz üzerinden klimaları kontrol edip, çalışma zamanlarını ayarlayabilir.

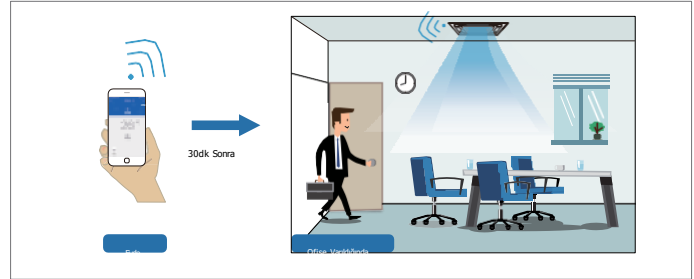


## Kablolu Kumanda ile Haftalık Çalışma Programlama

Günlük 4 farklı zaman dilimi sıcaklık, fan hızı ve mod seçimi gibi özellikleri ile birlikte ayarlanabilir.

Bu ayarlama haftalık olarak devam edebilir ve otomatik olarak ayarlanan komutlara göre çalışır.

Örneğin ofis veya sınıftaki klimaların belirli saatlerde açılıp kapanması gibi.

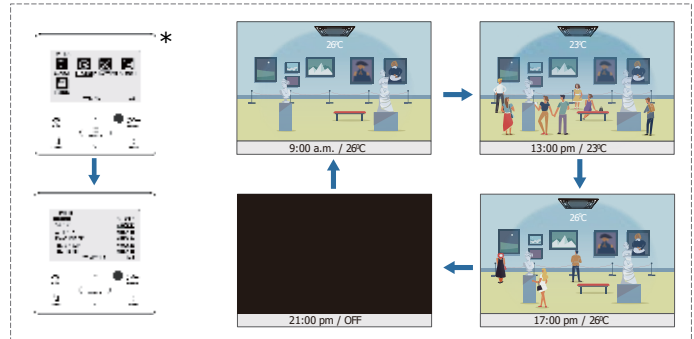




# KONUT


## Tatil Modu ( 8°C ısıtma )

Kış sezonunda yaşanan mahalden uzun süre ayrı kalınacağı durumlarda, ev içerisinde bulunan bitkilerin veya evcil hayvanların soğuktan etkilenmemesi için klima sistemi evinizi 8°C sıcaklıkta tutmak için ayarlanacaktır.

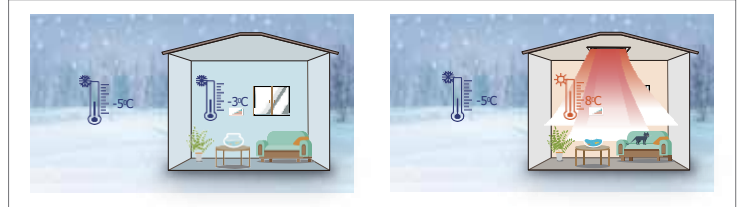

## Düşük Sıcaklıkta Nem Alma İşlemi

GREE U-match VI, dış ortam sıcaklığı 12°C iken dahi klima sistemi nem alma işlemi yapabilir. Genellikle diğer ürünlerde bu değer 16°C dir.

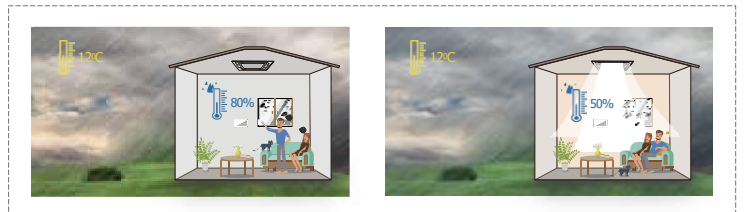

Uygulama senaryosu: Hong Kong bölgesinde subat ve mart aylarında nem değeri oldukça yüksek ve dış ortam sıcaklığı ortalama 13°C dir. Bu gibi durumlarda diğer marka klimalar nem alma işlemi yapamaz.



# SERVER ODALARI

## **Düşük Dış Ortam Sıcaklıklarında Soğutma İşlemi**

Soğutma modunda cihazın çalışma aralığı dış ünite boru sıcaklık ölçümleri, adımsız hız regülasyon teknolojisi, likit dönüş kontrol sistemi gibi arttırılmış performans değerleri sayesinde -20°C ye kadar düşürülmüştür. Sistem ve kontrol odaları gibi yıl boyunca soğutma ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygundur.

## **Yedekli Çalışma Sistemi**

Kuru kontak modülü sayesinde sistem odalarındaki klimalar 24 saat kesintisiz soğutma ihtiyacını karşılamak için değişmeli olarak çalışabilirler